
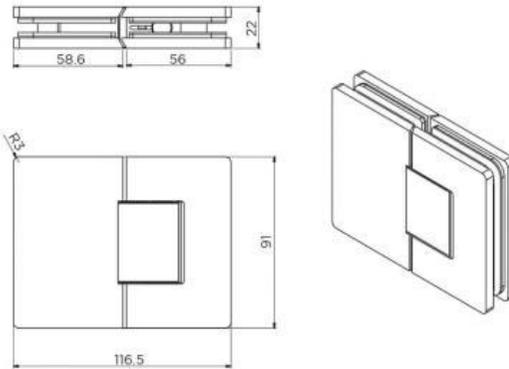


Pendeltürband mit Arretierung

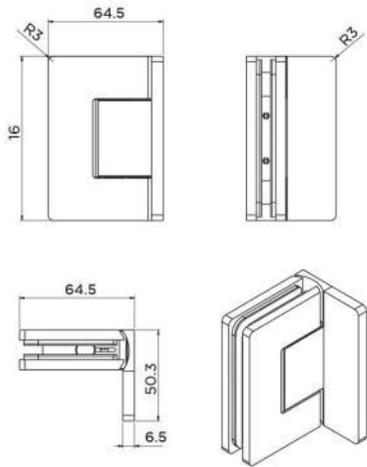


- Glasstärke 8 – 10 mm
- 30° einstellbare Nullstellung
- max. Türgröße bei 8 mm 900 x 2000 mm
- max. Türgewicht 40 kg/ Bandpaar

1


Lösen Sie die Abdeckkappe der Montageplatte.

2



Entfernen Sie die Zwischenlagen. Um die Abdeckkappen der Gegenplatte zu lösen, drehen Sie das Band um 90°. Nehmen Sie die Abdeckkappen lt. Skizze ab.

3




Die Gegenplatte lösen. Das Glas montieren. Bitte beachten, beidseitig symmetrisch die Zwischenlagen montieren:

- für Glasstärke 8 mm | je Seite 2 mm Zwischenlage
- für Glasstärke 10 mm | je Seite 1 mm Zwischenlage


Die Schraube für die Nulllage lösen.

4




Ausrichten des Beschlages (lotrechte Ausrichtung). Die Gegenplatte montieren, mit 10 Nm anziehen.

5




Nulllage einstellen, Glas justieren. Die Schraube für Nulllage mit 3-4 Nm anziehen.

6



Band mit Glasscheibe um 90° drehen, Abdeckkappe auf Gegenplatte klipsen (Klipsen mit Federzug).

7



Band zurückdrehen. Abdeckkappe auf Montageplatte klipsen.